

СПЛИТ

НОВО **KG**

Стенен тип
Луксозна серия




(опция)



Висока енергийна ефективност


Свръхвисоката сезонна ефективност е постигната благодарение на топлообменника с висока плътност и новия хладилен газ R32.

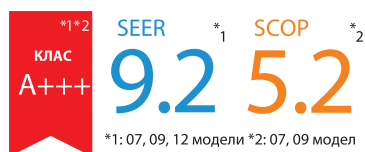

Хибриден топлообменник

Ефективността на топлообменника е подобрена с увеличаване на плътността му и добавянето на втори допълнителен топлообменник.

Ø 5mm
Топлообменник
с висока плътност



Ø 7mm
Голям
топлообменник

Ø 107 вентилаторна турбина

Новата вентилаторна турбина с по-голям диаметър постига по-добър въздушен поток и по-ниски нива на шум.




Ø95



Ø107


Сензор за човешка активност

Сензорът отчита движението на хора в помещението и при отсъствието им намаля отдаваната от системата мощност. Когато хората се върнат в помещението, системата автоматично увеличава мощността си.



Комфортен въздушен поток и тиха работа

Благодарение на големите жалюзи се постига по-широк въздушен поток, който може да бъде насочен вертикално надолу, като нивото на шум се запазва ниско благодарение на обновения дизайн на вентилаторната турбина.



19dB(A)
(07/09/12)

Контрол през Wi-Fi (Опционално)

Лесно можете да управлявате климатичната система чрез смартфон, таблет или компютър навсякъде и по всяко време.



Wireless LAN интерфейс
Wi-Fi адаптерът позволява безжично управление от смартфон, таблет или компютър, независимо къде се намирате.



Безжично
дистанционно



ROG07/09/12/14KGCA

Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		RSG07KGTE	RSG09KGTE	RSG12KGTE	RSG14KGTE
	Външно тяло		ROG07KGCA	ROG09KGCA	ROG12KGCA	ROG14KGCA
Захранващо напрежение			Монофазно ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-3.2)	2.5 (0.9-3.4)	3.4 (0.9-4.1)	4.2 (0.9-4.5)
	Отопление		2.5 (0.9-5.2)	2.8 (0.9-5.4)	4.0 (0.9-6.1)	5.4 (0.9-6.4)
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW 0.400/0.500	0.555/0.560	0.805/0.910	1.175/1.350
EER	Охлаждане	W/W	5.00	4.50	4.22	3.57
COP	Отопление		5.00	5.00	4.40	4.00
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW 2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане	W/W	9.20	9.20	9.20	8.40
SCOP	Отопление (Средно)		5.20	5.20	5.10	4.50
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++	A+++	A++
	Отопление (Средно)		A+++	A+++	A+++	A+
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A 6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	9.0/10.5
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	82	103	140	207
	Отопление		628	658	685	1298
Изсушаване			l/h 1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/	41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	46/46	46/48	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	54/56	55/57	56/58	57/59
	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	61/62	61/63	65/66	65/66
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (охл.)	m³/h	650/1,610	700/1,610	700/1,680	770/1,680
	Вътрешно/Външно (отопл.)		Високо	720/1,560	750/1,610	770/1,580
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	270×834×215	270×834×215	270×834×215	270×834×215
	Външно	mm	542×799×290	542×799×290	542×799×290	542×799×290
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
	Външно	kg(lbs)	30 (66)	30 (66)	31 (68)	32 (71)
Тръбни връзки (течност/газ)			6.35/9.52			
Диаметър на дренажната тръба			11.8/15.0 до 16.8			
Максимална дължина на тръбите			20 (15)			
Максимална денивелация			15			
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46			
	Отопление		-15 до 24			
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)			
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.75 (0.506)	0.75 (0.506)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)

Допълнителни компоненти

Компактно кабелно дистанционно: UTY-RCRYZ1
Кабелно дистанционно (тъч панел): UTY-RNRYZ5
Кабелно дистанционно: UTY-RLRY
Опростено безжично дистанционно: UTY-RHRY
Опростено дистанционно: UTY-RSRY


Контролер за външно управление: UTY-TERX
WLAN адаптер: UTY-TFSXW1
Комуникационен кит: UTY-TWRXZ2
Външен вход и изход PCB: UTY-XCSXZ2
Външен свързващ кит: UTY-XWZX

Мрежов конвертор за единичен сплит (DC захранване): UTY-VTGX
Мрежов конвертор за единичен сплит (AC захранване): UTY-VTGXV
Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Мерна единица : mm)

RSG07/09/12/14KGTE

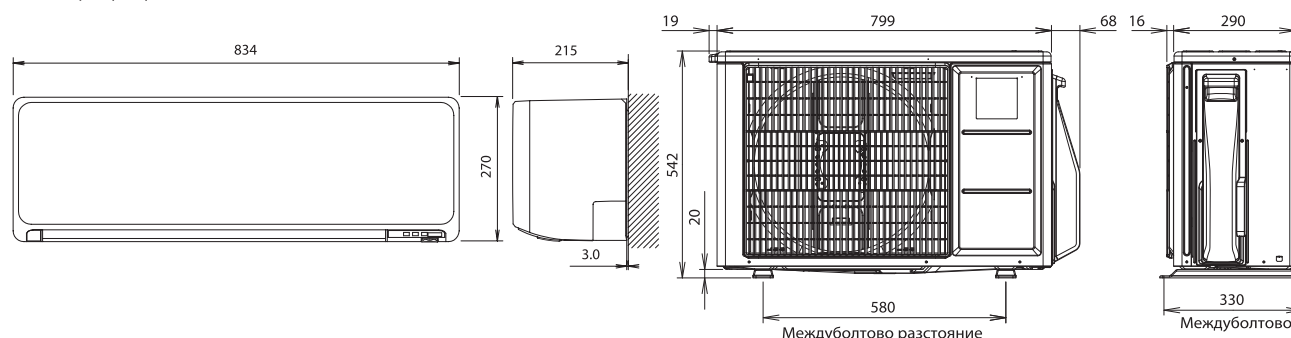

TEMPEX®

гр. Пловдив; бул. „Кукленско шосе“ №52; 0700 45 300; sales@tempexbg.com; www.tempex.bg

